
DI 8 RACK

CAJA DIRECTA DE 8 CANALES



PRODUCTOS RELACIONADOS

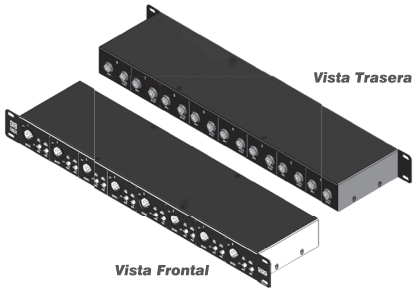

DI Ninja - Caja Directa Pasiva

Impedancia de Entrada: 65 kΩ
Impedancia de salida: 600 Ω
Relación de impedancia (Entrada a salida): 330:1
Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 40 kHz (±0,5 dB)
Interruptor: Ground/Lift



DI Ninja Doble - Caja Directa Pasiva

Impedancia de entrada: 65 kΩ
Impedancia de salida: 600 Ω
Relación de impedancia: (entrada a salida): 330:1
Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 40 kHz (±0,5 dB)
Interruptor: Ground/Lift




DBA1 - Caja Directa Activa

Impedancia de entrada: 400kΩ
Impedancia de salida: 100kΩ
Relación de impedancia: (entrada a salida): 330:1
Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 40 kHz (±0,5 dB)
Interruptor: Ground/Lift

Made by: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.
AV. NARAIN SINGH, 1007
CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRAZIL
C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41


MANUAL
DI 8 RACK

CAJA DIRECTA DE 8 CANALES

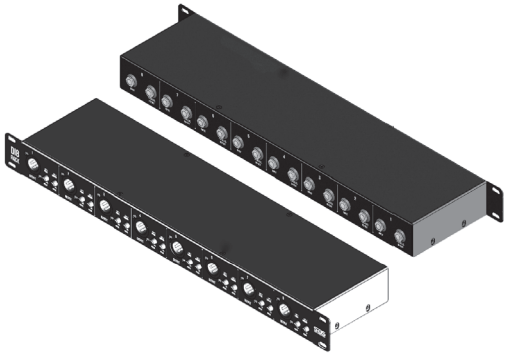


DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Vista Frontal

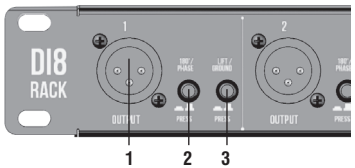


1. OUTPUT LOW Z - Salida de baja impedancia (balanceada), con señal estabilizada para ser conectada a la mesa de mezclas.
2. SELECCIÓN DE FASE - Al accionar el interruptor de selección fase, la señal salida se desfasa 180°.
3. GROUND - Interruptor utilizado para separar las referencias de tierra entre la entrada y la salida, eliminando los ruidos en el sistema.

Vista Trasera



4. INPUT HIGH Z - Entrada de alta impedância (no balanceada) para guitarras, bajos ,micrófonos , teclados y otros instrumentos.
5. PARALLEL IN/OUT - Salida paralela de alta impedancia (no balanceada) se puede utilizar esta salida para conectar amplificadores.

RESPUESTA DE FRECUENCIA

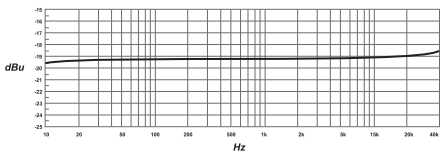

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Rack Estándar de 19" (1U)
Canales: 8 Canales independientes
Impedancia de entrada: 65KΩ
Impedancia de salida: 600Ω
Relación de impedancia (entrada a salida): 330:1
Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 40 kHz (±0,5 dB)
Dimension: 483mm x 120mm x 44mm
Peso: 2 kg

CONTENIDO DE LA CAJA

1 Caja directa para rack de 8 canales
4 Tornillos Phillips M5

GARANTÍA DE CALIDAD

Este producto cuenta con una garantía limitada de 6 meses contra defectos de fabricación, sujeta a ciertas restricciones. Para conocer más sobre los Términos de Garantía del CAJA DIRECTA 8 RACK o en caso de que necesite utilizarla, visite nuestro sitio web suporte@santoangelo.com.br o envíenos un mensaje directo a través de Facebook o Instagram, adjuntando el comprobante de pago o la factura de compra:
facebook.com/SantoAngeloCabos
instagram.com/santoangelobr

PRECAUCIONES


- Evitar la exposición excesiva directa a la luz solar, humedad o temperaturas extremas, exceso de suciedad, polvo, vibraciones mecánicas o cerca de campos electromagnéticos de media o alta potencia.
- Para evitar la rotura y el cambio de los interruptores, usa poca presión con los dedos para cambiar las posiciones de "Tierra (Ground)" y "Atenuación (ATT)".
- Para limpiar la caja metálica, usa un paño o franela limpia y seca.
- Evita dejar líquidos de cualquier tipo cerca de tu CAJA DIRECTA 8 CANALES , previniendo así accidentes o descargas eléctricas.
- No abras tu CAJA DIRECTA 8 CANALES en caso de fallas o por curiosidad. Llévalo a un servicio técnico especializado o ponte en contacto con SANTO ANGELO.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO




Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos o comunes, de acuerdo con la legislación nacional. Este producto deberá ser llevado a un centro de recolección autorizado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para más información, por favor póngase en contacto con nosotros.

La CAJA DIRECTA 8 RACK funciona con todos los tipos de cables y conectores disponibles en el mercado. Sin embargo, se recomienda utilizar siempre productos SANTO ANGELO para interconectar sus instrumentos y equipos, a fin de obtener el máximo rendimiento de todo el sistema.

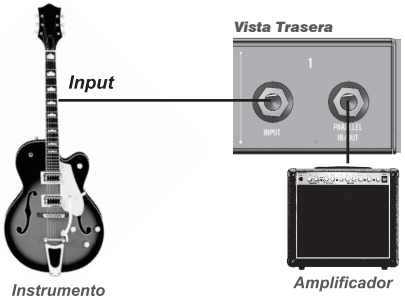

Vista Frontal



DI 8 RACK

CAJA DIRECTA DE 8 CANALES

sas
santo angelo system