


MANUAL SEQUENCIADOR DE ENERGIA

SEQ 01

CONTROLES E FUNÇÕES

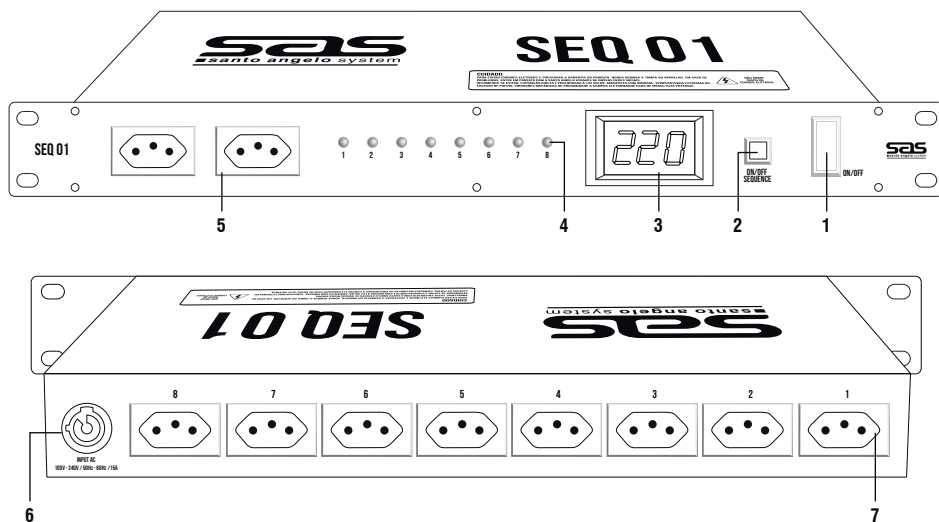

1 – CHAVE ON/OFF – Esta chave inteligente aciona o voltímetro digital e as tomadas frontais. Em caso de curto-circuito ou sobrecarga, a chave inteligente é desligada automaticamente, protegendo os equipamentos eletrônicos. Caso isso aconteça, espere 10 segundos e religue a chave inteligente utilizando normalmente seu sequenciador de energia.

2 – ON/OFF SEQUENCE – Esta chave serve para iniciar o acionamento das tomadas traseiras. Ao acionar a chave as tomadas serão energizadas de 1 a 8, e ao desligar esta chave as tomadas serão desenergizadas de 8 a 1.

3 – DISPLAY DIGITAL – Assim que o SEQ01 for energizado pela chave ON/OFF, o visor digital indicará a tensão da rede elétrica e possível variação;

4 – LED - Indica as tomadas que estão energizadas da parte traseira.

5 – TOMADAS FRONTAIS – Tomada de 2P+T 10A conforme norma ABNT NBR 14136, essas tomadas funcionam apenas quando a chave ON/OFF estiver ligada.

6 – POWER - Entrada AC 100/240V 50/60Hz

7 – TOMADAS TRASEIRAS - Tomada 2P+T padrão 10A (ABNT NBR 14136) sequenciadas, que só funcionam quando o botão ON/OFF SEQUENCE estiver acionado.

Aconselhamos sempre iniciar a ligação pela mesa de áudio e no final as caixas ativas ou amplificadores.

Acompanha conector Power Linha IN

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: Rack Padrão 19" 1 U
Entrada AC: 100~240V 50/60HZ
Tomadas: Padrão 2P + T 10A (ABNT NBR 14136)
Corrente máxima por tomada: 10A
Intervalo do sequenciamento: 1.5 segundos
Potência máxima em 110V: 1650W
Potência máxima em 220V: 3300W
Dimensões: 430mm x 215mm x 46mm

GARANTIA DA QUALIDADE

Este produto tem garantia limitada de 6 meses contra defeitos de fabricação e sujeita a certas restrições. Para saber mais sobre os Termos da Garantia de Sequenciador de Energia SEQ 01 eventualmente precise usá-la, visite nosso site ou nos mande uma mensagem inbox via Facebook ou Instagram, anexando o comprovante ou nota fiscal de compra:

facebook.com/SantoAngeloCabos
instagram.com/santoangelobr

PRECAUÇÕES



Evite a exposição excessiva à luz solar, umidade, temperaturas extremas, excesso de sujeira, além de vibrações mecânicas. Para prevenir choques elétricos e manter a garantia do produto, em nenhuma hipótese remova a tampa do aparelho. Caso ocorra qualquer problema entre em contato conosco por meio das redes sociais ou telefone.

DESCARTE DO PRODUTO



Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

PRODUTOS RELACIONADOS



RÉGUAS DE TOMADA DE ENERGIA - RP4 E RP6

As régua de tomada de energia RP4 e RP6 foram desenvolvidas seguindo as normas ABNT NBR 14136 e ABNT NM 247-5, para atender desde pequenos a grandes eventos. Tem capacidade de trabalho de 10A sendo 1100W/110V e 2200W/220V, e contam com fusível de proteção, diminuindo o risco de seus equipamentos sofrerem danos elétricos.

RÉGUAS DE TOMADA DE ENERGIA - RP6 E

A régua de tomada de energia RP6 E da SANTO ANGELO, além de possuir as mesmas especificações técnicas e características da Régua para palco RP4/RP6, ainda conta com a possibilidade de mais uma saída de energia, através de um conector Power.



www.SANTOANGELO.com.br

Importado por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA
E-mail: suporte@santoangelo.com.br - Contato: Tel.: +55 (11) 2423-2400
Matriz: 55.303.002/0001-41 - Filial ES: 55.303.002/0005-75