


MANUAL DO SPLITTER DMX - 1.8

CONTROLES E FUNÇÕES

O Splitter DMX 1.8 é um amplificador de distribuição DMX512 que aumenta a confiabilidade na transmissão de dados de longas distâncias. Seu circuito opto acoplador isola todas as entradas e saídas do aparelho protegendo o circuito DMX de alta tensão e de sinais ruidosos.

Para um melhor aproveitamento aconselhamos a utilização de cabos AES/EBU (110 Ohms) e de um terminador DMX no final da linha.

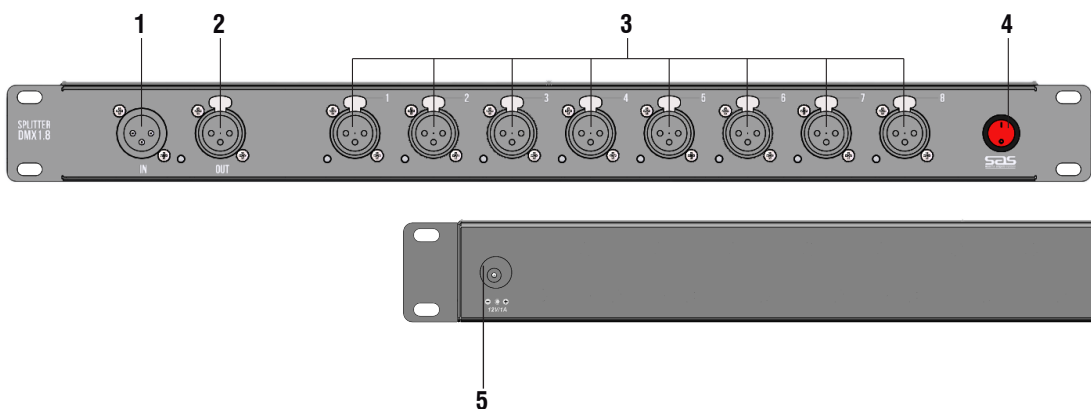

- 1 – ENTRADA DE SINAL** - Entrada de sinal DMX512 (XLR 3 pinos.)
- 2 – SAÍDA PARALELA** - Saída Paralela passiva com sinal DMX512.
- 3 – SAÍDAS DE SINAL** - Saídas isoladas e amplificadas de sinal DMX512 (XLR 3 pinos)
Recomendado até 32 aparelhos em simultâneo por saída
- 4 – CHAVE ON/OFF** - Esta chave possui um LED identificando se o aparelho está energizado.
- 5 – ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO** - Fonte DC 12V/1A centro positivo. A fonte acompanha o equipamento.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: Splitter de Rack 19"

Alimentação: Fonte DC 12V1A de centro positivo

Entrada: DMX512 (1 Universo)

Saída: DMX512 amplificada e isolada

Dimensões: 483mm x 102mm x 44mm

GARANTIA DA QUALIDADE

Este produto tem garantia limitada de 6 meses contra defeitos de fabricação e sujeita a certas restrições. Para saber mais sobre os Termos da Garantia do Splitter DMX e eventualmente precise usá-la, visite nosso site ou nos mande uma mensagem inbox via Facebook ou Instagram, anexando o comprovante ou nota fiscal de compra:

facebook.com/SantoAngeloCabos

instagram.com/santoangelobr

PRECAUÇÕES



CUIDADO RISCO
DE CHOQUE
ELÉTRICO

Evite a exposição excessiva à luz solar, umidade, temperaturas extremas, excesso de sujeira, além de vibrações mecânicas. Para prevenir choques elétricos e manter a garantia do produto, em nenhuma hipótese remova a tampa do aparelho. Caso ocorra qualquer problema entre em contato conosco por meio das redes sociais ou telefone.

DESCARTE DO PRODUTO



Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

PRODUTOS RELACIONADOS



RÉGUAS DE TOMADA DE ENERGIA - RP4 E RP6

As régua de tomada de energia RP4 e RP6 foram desenvolvidas seguindo as normas ABNT NBR 14136 e ABNT NM 247-5, para atender desde pequenos a grandes eventos. Tem capacidade de trabalho de 10A sendo 1100W/110V e 2200W/220V, e contam com fusível de proteção, diminuindo o risco de seus equipamentos sofrerem danos elétricos.

D30

O Cabo D30 é um cabo de áudio digital com impedância de 110 Ohms, perfeito para profissionais de áudio que exigem uma conexão estável e de alta qualidade para seus equipamentos. Este cabo foi especialmente projetado para transmissão de sinais DMX, garantindo uma comunicação precisa e sem interferências em sistemas de equipamentos de áudio digital.



DISTRIBUIDORES DE ENERGIA - RT8 DISPLAY E RT8 LED



Os Distribuidores de energia RT8 LED e RT8 Display da SANTO ANGELO foram desenvolvidos seguindo as normas ABNT NBR 14136 e ABNT NM 247-5, para atender desde pequenos a grandes eventos. O RT8 D possui um display digital que indica a qual tensão elétrica o equipamento foi conectado. O RT8 LED possui dois LEDs indicadores de tensão, o LED VERDE significa que o equipamento foi energizado em tensão de 110V, para 220V o LED VERMELHO irá acender simultaneamente com o LED VERDE.



www.SANTOANGELO.com.br

Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.
MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007 - CEP 07250-000
BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41