

UTILIZANDO O AF8 GENIN

O AF8 GENIN é um aparelho profissional para monitoração com fones de ouvido. Existem diversas maneiras de utilização, abaixo um exemplo prático, integrar uma banda a um backing track ou um click, permitindo que cada músico tenha autonomia para regular o nível de sinal desejado, além de ter seu retorno individual.



PRODUTOS RELACIONADOS

DEVON 332

Projetado especialmente para gravação, mixagem e monitoramento em estúdio, o Devon 332 oferece performance e precisão sonora para profissionais exigentes.



DEVON 24

O Devon 24 é um fone intra-auricular para quem procura uma sonoridade mais detalhada, com médios mais abertos, agudos equilibrados e graves mais marcantes.



DEVON 10

O Devon 10 possui ótima qualidade sonora graças a sua tecnologia híbrida que combina dois drivers: um Dinâmico (DD) e uma Armadura Balanceada (BA), capazes de reproduzir o som de forma mais limpa e equilibrada.



DEVON 16

O DEVON 16 é um fone intra-auricular dinâmico. Com seu driver de 8mm ele consegue alta definição em todas as frequências.



**santo
angelo**
música na veia

Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.
MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007 - CEP 07250-000
BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

Matriz CNPJ: 55.303.002/0001-41
Filial ES CNPJ: 5.303.002/0005-75

SAIBA MAIS EM NOSSAS REDES SOCIAIS:



www.SANTOANGELO.com.br

AF8 GENIN


MANUAL DO AMPLIFICADOR DE FONE




SAS
santo angelo system

CONTROLES E FUNÇÕES

AF8 GENIN

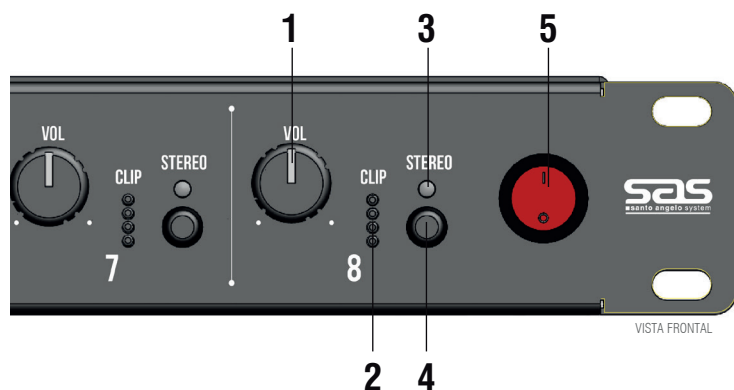

- 1. VOLUME MASTER** - Controle de volume livre de ruídos e interferências, permitindo o ajuste de níveis de entrada AUXILIAR INPUT ou INPUT AUX MASTER, respectivamente de cada canal.
- 2. VU METER** - Exibe o nível do sinal de cada canal.
- 3. LED INDICADOR MONO/ ESTÉREO** - Led aceso indica que a chave está no modo ESTÉREO, Led apagado indica que a chave está no modo MONO.
- 4. CHAVE MONO/ESTÉREO** - Permite transformar em mono qualquer sinal estéreo aplicado na entrada AUXILIAR INPUT ou INPUT AUX MASTER. Se um sinal mono é aplicado as entradas AUXILIAR INPUT ou INPUT AUX MASTER é necessário selecionar a CHAVE para posição MONO para que o som saia dos dois lados do fone. (A posição da chave não transforma um sinal MONO aplicado a entrada em um sinal ESTÉREO);
- 5. CHAVE ON/OFF** - Esta chave possui um LED identificando se o aparelho está ligado após ser energizado em uma rede elétrica.

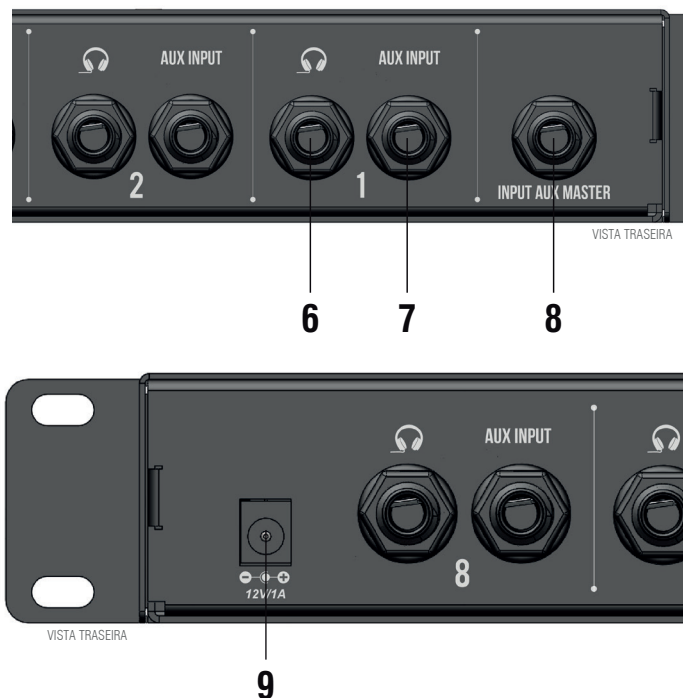

- 6. SAÍDA DE FONE** - Saída para ligação de fone de ouvidos padrão TRS 6,35mm. Este equipamento possui 8 canais com controles individuais (Nunca ligar conectores TS 6,35mm nesta saída); • Impedância mínima de 10 Ohms.
- 7. AUX INPUT** - Entrada MONO/ESTÉREO padrão TRS 6,35mm (esse equipamento possui 8 entradas individuais). Ao injetar um sinal mono a chave MONO/ ESTÉREO deverá ser selecionada na posição MONO para que tenha sinal dos dois lados do fone, para um sinal ESTÉREO a chave deve estar na posição ESTÉREO para que sejam mantidas as propriedades do sinal. Ao utilizar esta entrada o sinal vindo da entrada INPUT AUX MASTER será cortado.
- 8. INPUT AUX MASTER** - Entrada MONO/ESTÉREO padrão TRS 6,35mm (essa entrada distribui o sinal para as 8 saídas). Ao injetar um sinal mono a chave MONO/ ESTÉREO deverá ser selecionada na posição MONO para que tenha sinal dos dois lados do fone, para um sinal ESTÉREO a chave deve estar na posição ESTÉREO para que sejam mantidas as propriedades do sinal.
- 9. ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO** - Fonte DC 12V/1A centro positivo. A fonte acompanha o equipamento.

ESPECIFICAÇÕES

Sistema de Amplificação: Mono/Estéreo
Modelo: Rack padrão 19" 1U
Fonte Externa: 12V 1A (centro positivo)
Potência por canal: 90mW
Impedância mínima: 10 Ω
THD: < 0,2%
Dimensões: 483mm x 102mm x 44mm
Peso: 1,3kg

ITENS INCLUSO NA CAIXA

- 1 Amplificador de Fone AF8 GENIN
- 1 Fonte 12V
- 4 Porcas Gaiola M5
- 4 Parafusos Phillips M5
- 4 Pézinhos de borracha
- 4 Parafusos para fixação dos pézinhos

GARANTIA DA QUALIDADE

Este produto tem garantia limitada de 6 meses contra defeitos de fabricação e sujeita a certas restrições. Para saber mais sobre os Termos da Garantia do Amplificador de Fone AF8 GENIN e eventualmente precise usá-la, visite nosso site ou nos mande uma mensagem inbox via Facebook ou Instagram, anexando o comprovante ou nota fiscal de compra: facebook.com/SantoAngeloCabos instagram.com/santoangelobr

PRECAUÇÕES



Evite a exposição excessiva à luz solar, umidade, temperaturas extremas, excesso de sujeira, além de vibrações mecânicas. Para prevenir choques elétricos e manter a garantia do produto, em nenhuma hipótese remova a tampa do aparelho. Caso ocorra qualquer problema entre em contato conosco por meio das redes sociais ou telefone.

DESCARTE DO PRODUTO



Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor, entre em contato conosco.