
CAJA DIRECTA NINJA DOBLE

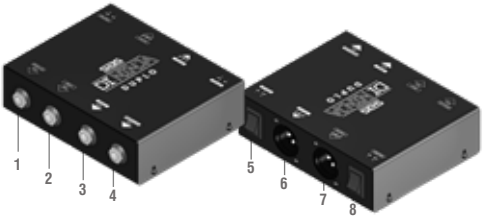

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

CANAL 1

2. INPUT HIGH Z - Entrada de alta impedancia (no balanceada) para instrumentos como guitarra, bajo eléctrico, teclados, etc.

1. PARALLEL IN/OUT - Salida no balanceada de alta impedancia; puede conectarla, por ejemplo, a un amplificador de escenario acústico.

7.OUTPUT LOW Z - Salida de baja impedancia (balanceada); esta es la señal que se conectará a su mesa de mezclas o interfaz de audio.

8. GROUND - Interruptor diseñado para eliminar bucles de tierra. Actívelo si escucha un zumbido constante que proviene de la red eléctrica local. Rompe el lazo de masa entre dispositivos interconectados para limpiar la señal de ruido.

CANAL 2

3. INPUT HIGH Z - Entrada de alta impedancia (no balanceada) para instrumentos como guitarra, bajo eléctrico, teclados, etc.

4. PARALLEL IN/OUT - Salida no balanceada de alta impedancia; puede conectarla, por ejemplo, a un amplificador de escenario acústico.


6. OUTPUT LOW Z - Salida de baja impedancia (balanceada); esta es la señal que se conectará a su mesa de mezclas o interfaz de audio.

5. GROUND - Interruptor diseñado para eliminar bucles de tierra. Actívelo si escucha un zumbido constante que proviene de la red eléctrica local. Rompe el lazo de masa entre dispositivos interconectados para limpiar la señal de ruido.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Impedancia de entrada: 65 kΩ
Impedancia de salida: 600 Ω
Relación de impedancia: (entrada a salida): 330:1
Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 40 kHz (±0,5 dB)
Dimensiones: 130mm x 120mm x 40mm
Peso: 625 g

RESPUESTA DE FRECUENCIA



UTILIZANDO LA CAJA DIRECTA DOBLE NINJA

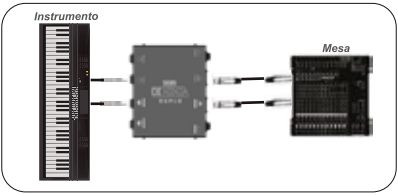

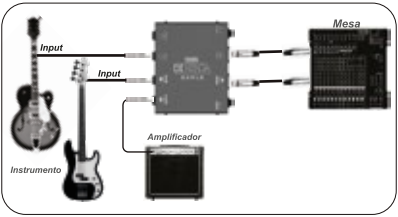

El DOBLE DI NINJA funciona con todos los tipos de cables y conectores disponibles en el mercado. Sin embargo, se recomienda utilizar siempre productos SANTO ANGELO para interconectar sus instrumentos y equipos, a fin de obtener el máximo rendimiento de todo el sistema.

PRECAUCIONES

- Evite la exposición excesiva directa a la luz solar, humedad o temperaturas extremas, así como el exceso de suciedad, polvo, vibraciones mecánicas o la cercanía a campos electromagnéticos de media o alta potencia.
- Para limpiar la carcasa metálica, utilice un paño o franela limpia y seca.
- Evite dejar líquidos de cualquier tipo cerca de su DOBLE DI NINJA, previniendo así accidentes o descargas eléctricas.
- No abra su DOBLE DI NINJA en caso de fallas o por curiosidad. Llévelo a un servicio técnico especializado o póngase en contacto con SANTO ANGELO.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos o comunes, de acuerdo con la legislación nacional. Este producto deberá ser llevado a un centro de recolección autorizado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para más información, por favor póngase en contacto con nosotros.

GARANTÍA DE CALIDAD

Este producto cuenta con una garantía limitada de 6 meses contra defectos de fabricación, sujeta a ciertas restricciones. Para conocer más sobre los Términos de Garantía del DOBLE DI NINJA o en caso de que necesite utilizarla, visite nuestro sitio web suporte@santoangelo.com.br o envíenos un mensaje directo a través de Facebook o Instagram, adjuntando el comprobante de pago o la factura de compra: facebook.com/SantoAngeloCabos o instagram.com/santoangelobr

Made by: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.
AV. NARAIN SINGH, 1007
CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRAZIL
C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41