
santo angelo system

DBA1

MANUAL DE LA CAJA DIRECTA ACTIVA

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

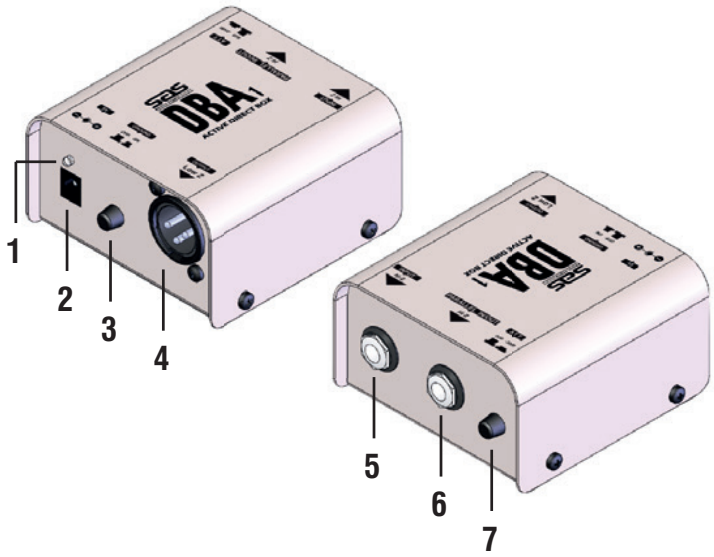


1. LED ON/OFF – LED de alto brillo que indica si el equipo está o no energizado.
2. ALIMENTACIÓN – Phantom Power o fuente de alimentación externa de 9V (se recomienda un mínimo de 200 mA).
3. GROUND – Interruptor utilizado para separar las referencias de tierra entre la entrada y la salida, eliminando los ruidos del sistema.
4. OUTPUT LOW Z – Salida de baja impedancia (balanceada), con señal estabilizada para ser conectada a la mesa de mezclas.
5. INPUT HIGH Z - Entrada de alta impedancia (no balanceada) para guitarras, bajos eltricos, teclados y otros instrumentos.
6. PARALLEL IN/OUT - Entrada/Salida paralela de alta impedancia (no balanceada).
7. ATT – Atenuación de entrada seleccionable (0 dB / -20 dB).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impedancia de entrada: 400 kΩ
Impedancia de salida: 100 kΩ
Relación de impedancia (Entrada a salida): 330:1
Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 40 kHz (±0,5 dB)
THD + N: < 0,1%
Atenuación de entrada (Pad): -20 dB
Dimension: 75mm x 90mm x 50mm
Peso: 226g

RESPUESTA DE FRECUENCIA

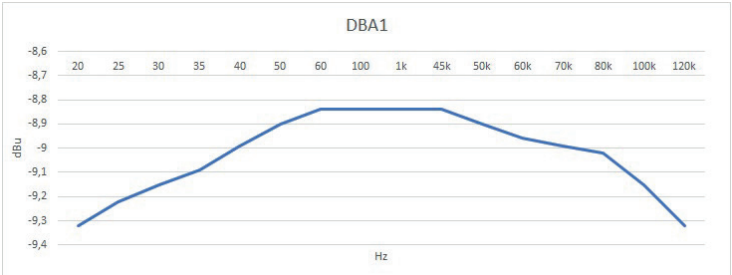

UTILIZANDO LA CAJA DIRECTA



El DBA1 funciona con todos los tipos de cables y conectores disponibles en el mercado. Sin embargo, se recomienda utilizar siempre productos SANTO ANGELO para interconectar sus instrumentos y equipos, a fin de obtener el máximo rendimiento de todo el sistema.

PRECAUCIONES

- Evitar la exposición excesiva directa a la luz solar, humedad o temperaturas extremas, exceso de suciedad, polvo, vibraciones mecánicas o cerca de campos electromagnéticos de media o alta potencia.
- Para evitar la rotura y el cambio de los interruptores, usa poca presión con los dedos para cambiar las posiciones de "Tierra (Ground)" y "Atenuación (ATT)".
- Para limpiar la caja metálica, usa un paño o franela limpia y seca.
- Evita dejar líquidos de cualquier tipo cerca de tu DBA1, previniendo así accidentes o descargas eléctricas.
- No abras tu DBA1 en caso de fallas o por curiosidad. Llévalo a un servicio técnico especializado o ponte en contacto con SANTO ANGELO.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos o comunes, de acuerdo con la legislación nacional. Este producto deberá ser llevado a un centro de recolección autorizado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para más información, por favor póngase en contacto con nosotros.

GARANTÍA DE CALIDAD

Este producto cuenta con una garantía limitada de 6 meses contra defectos de fabricación, sujeta a ciertas restricciones. Para conocer más sobre los Términos de Garantía del DBA1 o en caso de que necesite utilizarla, visite nuestro sitio web o envíenos un mensaje directo a través de Facebook o Instagram, adjuntando el comprobante de pago o la factura de compra:
facebook.com/SantoAngeloCabos
instagram.com/santoangelobr

Made by: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.
AV. NARAIN SINGH, 1007
CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRAZIL
C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41